

**Formolie** Formolier kan være baseret på mineralske, vegetabiliske eller syntetiske olier og kan indeholde opløsningsmidler og visse tilsætningsstoffer. Man kommer i nær kontakt med formolie ved sprøjtning, kostning, afforskalling og nedtagning af fordelelementer.


Ved påsprøjtning dannes sprøjtetåger, der ved indånding kan give kvalme og hovedpine og resultere i lungesygdomme. Hudgener i form af rødme, irritation, hævelse, blærer, eksem og hudkræft kan opstå ved arbejde med smøre-, bore- og formolie samt hydraulisk olie.

Hudgener opstår især på lårene og kroppen.

Sikkerhedsforanstaltninger

- Anvend mindst sundhedsskadelige eller mindst generende formolier.
- Undersøg i forvejen, hvor stor sundhedsfaren er ved anvendelse af et produkt og få tydelig og grundig information herom.
- Få klar og grundig instruktion om arbejdets udførelse og om brug af personlige værnemidler.

Der skal føres tilsyn med, at sikkerhedsreglerne overholdes.

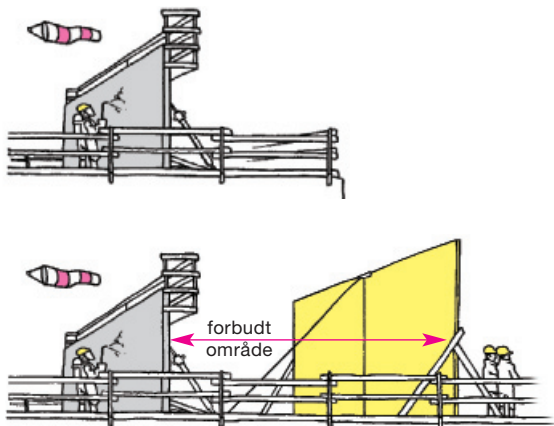

Arbejdsstedet indrettes, så brugeren og andre ikke forurenes af sprøjt, stænk og sprøjtetåge (aerosoler). Vær dog opmærksom på vind og vindretning.

Ved sprøjtning er det normalt nødvendigt at anvende personlige værnemidler f.eks. i form af åndedrætsværn og olietæt overtræksdragt med hætte og handsker.

Ved påføring med pensel eller rulle anvendes olietæt forklæde og handsker.

Ved håndtering af olierede forskallings-elementer o.l. er det ofte nødvendigt at anvende særligt velegnet arbejdstøj.

Arbejdstøj forurenet med formolie opbevares adskilt fra gangtøj.

Arbejds-  
stedets  
indretning